



RoHS compliant

REV	MODIFICATION	DATE
A	ISSUE	2015.02.11

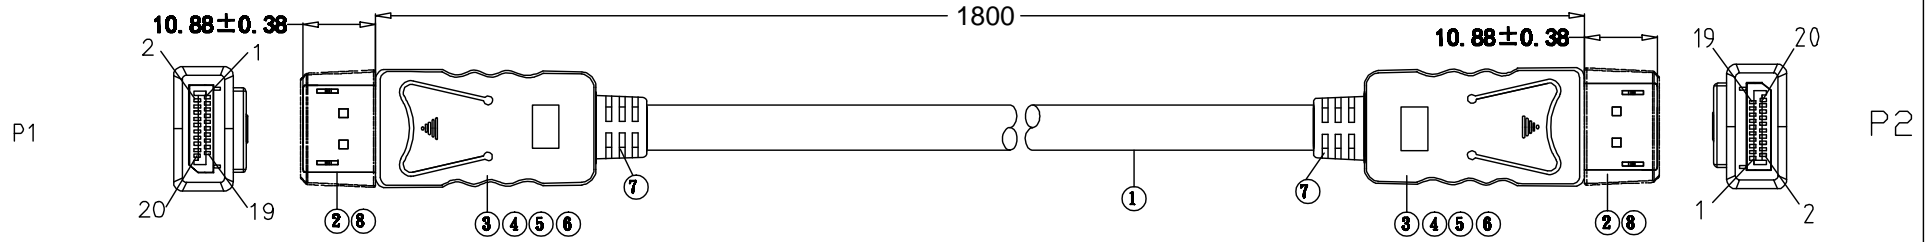

1. 电气测试:

- (1). 开路、短路、短断路100%;
- (2). 绝缘:DC 300V 0.01S 10M ohm(最小);
- (3). 导通:10 ohm(最大);
- (4). 高压:150V AC 0.01S, 1mA.
- (5). 计算机实测.

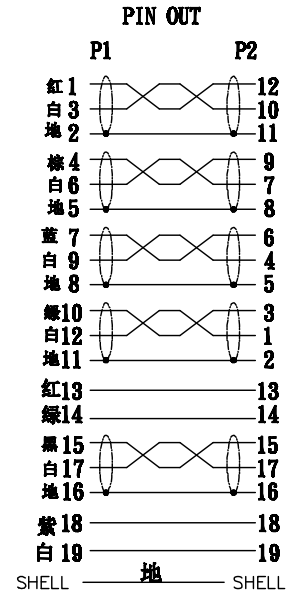

⑧	DUST CAP	DISPLAYPORT MALE LDPE	2	PCS
⑦	MOLDED	45P 黑色 PVC	6	G
⑥	MOLDED	LDPE	3	G
⑤	OUTER COVER	DP 公卡钩式 ABS 黑色组装外壳(上下壳)	2	PCS
④	TUBE	φ1.0*18 HEAT SHRINK TUBE	2	PCS
③	TUBE	φ2*7 HEAT SHRINK TUBE	10	PCS
②	CONNECTOR	DP20P:DISPLAYPORT 20PIN LATCHING 公:黑胶 端子镀金 铁壳镀金	2	PCS
①	CABLE	[(7/0.10BC*1P)+7/0.10BC+FAM]*5+(7/0.10BC)*4C+AL-FOIL+DRAIN WIRE(1/0.254BC)+BRAID(80/0.12AL-MG)] 黑 PVC JACKET, OD:6.0±0.2MM, 印字:DisplayPort Cable E***** 兄 AWM STYLE 20276 80°C 30V VW-1	L	M
NO	NAME	SPECIFICATIONS	Q'TY	UNIT

角法	PROJ:	容忍公差	XX= XXX=	产品名称	DP20P M-DP20P M
比例	SCALE: NONE	版本	A	产品料号	
单位	MM	页次	1/2	客户	
客户回签	SUST APPROVED:	核准	APPROVED:	审核	CHECKED:
制图	GIUCAIMIAO	制图	2015.02.11		