

RoHS compliant

REV


MODIFICATION

DATE

D

UPDATED THE SPEC.TO 3+9

2016.04.29

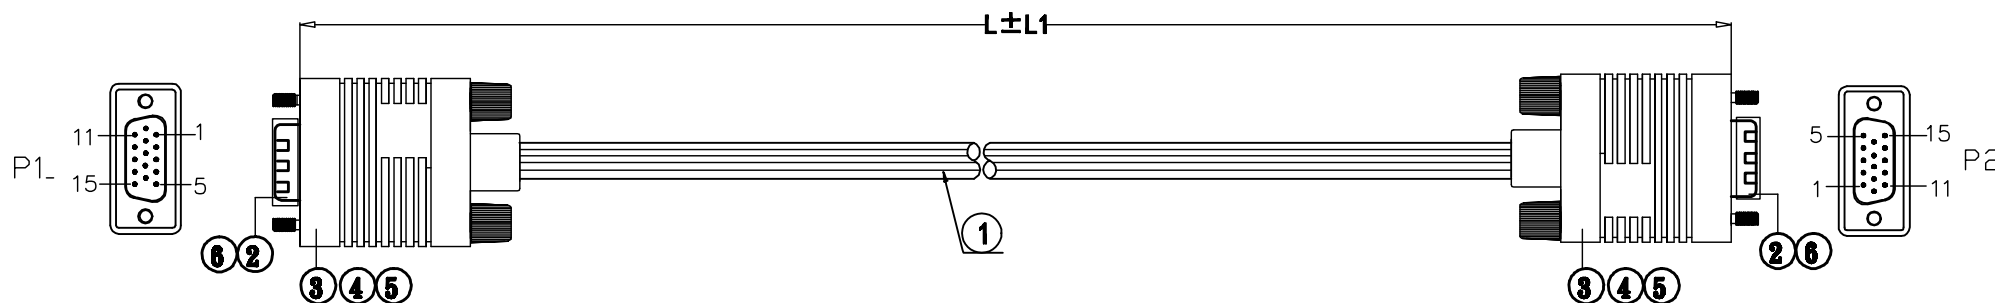

P/N CHART

HX P/N	CUSTOMER P/N	L	T
201970109	MONGG1B	1000	30
201970056	MONGG2B	2000	40
201970059	MONGG3B	3000	50
201970061	MONGG5B	5000	70

ELECTRONIC TEST:


A.OPEN/SHORT/INTERMITTENCE: 100%.


B.HI-POT: AC 150V 0.01S

C.INSULATION RESISTANCE:DC200V 0.01S 10MΩ(MIN)

D.CONDUCTIVE RESISTANCE:5 OHM (MAX)

PIN OUT

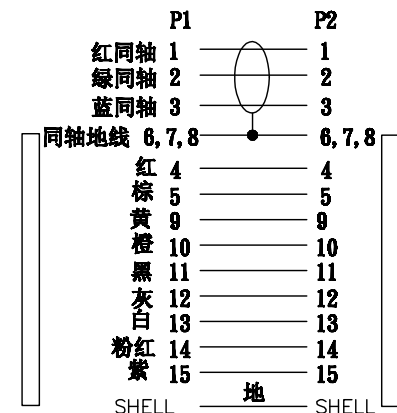

⑥	DUST CAP	VGA 公头 防尘罩	2	PCS					
⑤	THUMB SCREW	#4-40UNC B-L30.5 NICKEL SHELL BLACK	4	PCS	角 法 PROJ: 	容 忍 公 差 TOLERANCE: XX= XXX=	产 品 名 称 PRODUCT NAME: MONGG**B		
④	MOLDED	45P 黑色 PVC	22	G	比 例 SCALE: NONE	版 本 REV: D	产 品 料 号 PART NO: 2019700**		
③	MOLDED	LD-PE	8	G	单 位 UNIT: MM	页 次 SHEET: 1/2	客 户 CUST:		
②	CONNECTOR	HDD15P 公: 黑胶壳 PIN G/F 铁壳镀镍	2	PCS	客 户 回 签 SUST APPROVED:			EET GROUP A/S	
①	CABLE	VGA 3+9[3C*30#(7/0.10TC)+D (1/0.254BC) +AL] *1C+9C* (1/0.254BC) +AL+D (1/0.254BC) +B(96/0.12AL -MG) OD:8.0±0.2MM 黑色齿状 印字: AWM STYLE 2919 80℃ 30V VW-1 LOW VOLTAGE COMPUTER CABLE	L	MM	核 准 APPROVED:				
					审 核 CHECKED:				
NO	NAME	SPECIFICATIONS	Q'TY	UNIT	制 图 DRAWING: 2015.01.07				